



COMBIVOX / Smartweb Video



VIDEOALLARME:
associazione telecamera-
sensore/i

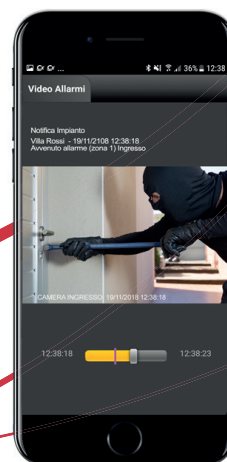

VIDEO LIVE ON DEMAND:
visualizzazione tramite APP



WEB BROWSER:
consultazione archivio
videoallarmi e filmati H24

DESCRIZIONE

SMARTWEB VIDEO è l'esclusiva soluzione per la VIDEOVERIFICA di Combivox.

Di facile installazione, si collega alle centrali Combivox tramite **BUS RS485**, come il modello Smartweb di cui mantiene le stesse funzioni; programmazione dei parametri tramite APP Simplya Cloud (disponibile per ANDROID e iOS).

Funzione videoverifica: è possibile associare telecamere IP ONVIF ai sensori dell'impianto in modo da attivare registrazioni di filmati su allarmi di zona.

Questo consente in modo rapido ed immediato di poter controllare a distanza il sito da proteggere, discriminando i falsi allarmi da quelli reali.

La connessione alla sezione "Telecamere" per la visualizzazione live e della memoria video, tramite APP, avviene utilizzando un indirizzo IP pubblico statico o con servizio DDNS (disponibile servizio gratuito DDNS Combivox). Questo consente di aumentare considerevolmente il grado di sicurezza del sistema e di tutelare la privacy, vulnerabile in caso di soluzioni con utilizzo di soggetti terzi (Cloud Video).

Infatti, tutte le registrazioni risiedono nel dispositivo, tramite memoria SD, e l'Utente può visualizzare i videoallarmi da 30s e i filmati delle registrazioni H24 direttamente dall'APP Simplya Cloud o via web browser.

Come il dispositivo Smartweb, la Smartweb Video, connettendosi alla centrale su BUSRS485, è in grado di inviare tutte le segnalazioni di eventi di centrale (inserimenti, disinserimenti, allarmi, manomissioni e anomalie) tramite notifiche push (necessita di Cloud Combivox) e via email.

La connessione al Cloud Combivox, consente la gestione di tutte le funzioni Antifurto e Domotiche tramite APP Simplya Cloud e la teleprogrammazione e teleassistenza da parte dell'installatore, tramite software Programmatore Centrali.

Il dispositivo Smartweb Video utilizza come sistema operativo Linux Embedded, a garanzia della massima stabilità e un circuito di watch dog ne garantisce l'immediato riavvio in qualsiasi momento. Dispone di 2 uscite OC dedicate al riavvio automatico del Router, in caso di prolungata assenza linea ADSL, e al reset del modulo Wi-Fi WAN Combivox (modulo opzionale per la gestione di tastiere wireless Simplya Video).

FUNZIONE VIDEOALLARME

E' possibile associare i sensori ad una o più telecamere IP (fino a 8) e attivare la funzione di VIDEOALLARME: in caso di allarme, il dispositivo registra un filmato della durata programmabile fino a 30 secondi, con preallarme (video prima dell'avvenuta attivazione del sensore) configurabile fino a 10

secondi, e lo trasmette a più indirizzi email. Inoltre, a seguito di notifica PUSH per la segnalazione di un allarme (necessaria connessione a Cloud Combivox e attivazione di servizio Premium), direttamente su APP Simplya Cloud si può accedere indifferentemente, mediante pulsante dedicato, direttamente all'archivio dei videoallarmi, al live della telecamera o alla sezione antifurto dell'impianto.

VIDEO LIVE ON DEMAND

In qualsiasi momento, è possibile la consultazione, in apposito archivio videoallarmi, dei filmati registrati, tramite APP e da web browser, e la visualizzazione live on demand delle telecamere connesse al dispositivo tramite APP.


VIDEOREGISTRAZIONE H24

SMARTWEB VIDEO è anche un mini NVR: è infatti in grado di gestire la VIDEOSORVEGLIANZA H24 fino a 8 telecamere in risoluzione VGA direttamente su memoria SD, con la possibilità di consultare i file direttamente da web browser e tramite APP. Inoltre, dispone di un'uscita USB 3.0 a cui è possibile collegare un supporto esterno per la memorizzazione delle registrazioni.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	12 Vcc (11 - 14 Vcc)
Assorbimento	400 mA max (escluso eventuale supporto esterno collegato alla porta USB 3.0)
Collegamenti elettrici - Porta LAN	- morsetti A e B BUS RS 485 (BUS 1) - connettore USB 3.0 - connettore LAN 10/100 Mbps
Collegamento a centrale	su BUS RS 485
Uscita dedicata per reset router in assenza di linea ADSL (morsetto U1)	OC max 100 mA
Uscita dedicata per reset modulo Wi-Fi WAN (morsetto U2)	OC max 100 mA
Sistema operativo	embedded Linux
Canali video supportati	fino ad un massimo di 8 telecamere IP ONVIF
Risoluzione Video	VGA in registrazione e playback
Codec Video supportato	H264
Frame rate	15 fps max
Multiplexing	Duplex (Registrazione e Network)
Registrazione H24	- su supporto SSD minimo classe 10 (128 GB max) - su supporto esterno tramite USB 3.0 - consultazione archivio da APP e tramite web browser
Videoallarme	- attivabile su allarme zona/e (associazione telecamera-sensore/i) - pre-registrazione configurabile fino a 10s - registrazione complessiva fino a 30s - invio tramite email - consultazione archivio da APP e via web browser
Eventi di centrale	invio email su inserimenti, disinserimenti, allarmi, manomissioni e anomalie
Centrali compatibili	Linea Amica, Elisa, Eva e Wilma
Dimensioni (L x H x P)	165 x 135 x 42 mm

Configurazione Smartweb Video

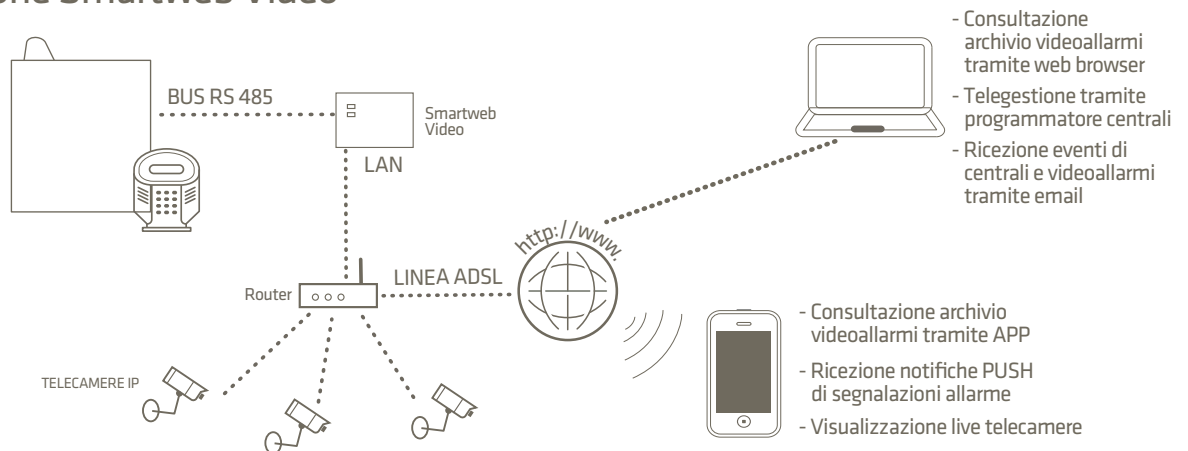

Smartweb video - settembre2019

RIVENDITORE AUTORIZZATO



70021, Acquaviva delle Fonti (Ba),
Via Vito Giorgio Lotto 126 Z1
Tel. +39 080.4686111 (15 linee r.a.)
Fax +39 080.4686139
HelpDesk +39 080.4686551
www.combivox.it

COMBIVOX
ENJOY LIFE, SAFELY.