

# COMBIVOX / Timoteo 360 WT

RIVELATORE VOLUMETRICO DT WIRELESS  
DA SOFFITTO



## Timoteo 360 WT

Timoteo 360 WT è il nuovo  **sensore volumetrico da interno wireless nella banda 868 MHz a doppia tecnologia (PIR+MW)**, progettato da Combivox  **per l'installazione a soffitto**. Trova applicazione in qualsiasi ambiente residenziale e commerciale per garantire un'ottima rilevazione in quelle situazioni in cui non è consigliata l'installazione di un sensore a parete o ad angolo a causa di un ridotto campo visivo (ad esempio, in presenza di scaffalature, armadi o aree di stoccaggio).

Destinato ad uso professionale, Timoteo 360 WT offre il vantaggio di due diverse modalità di rilevazione su due livelli di sensibilità, che consentono di scegliere quella più idonea al sito da proteggere, ottenendo così il miglior rapporto tra massima capacità di rilevazione e minima possibilità di segnalazioni errate.

Copertura a 360° e va posizionato sul soffitto, al centro dell'area da proteggere. La sua copertura ha un diametro max di 8 m per 4 m di altezza. Timoteo 360 WT impiega l'esclusiva funzione **COMBIVOX AFS** che utilizza tre differenti frequenze in banda 868 MHz, posizionandosi in maniera automatica e dinamica su quella che risulta più libera. La modalità di comunicazione con il ricevitore è bidirezionale: dopo ogni trasmissione, il rivelatore si pone in attesa della conferma della avvenuta ricezione da parte di quest'ultimo. Non appena ricevuta la conferma, il dispositivo cesserà immediatamente di trasmettere, altrimenti effettuerà ulteriori tentativi fino alla sua ricezione. Dotato di batteria a Litio da 3,6V 2,6 Ah (durata non inferiore a 2 anni).

MADE IN ITALY

[www.combivox.it](http://www.combivox.it)

# Caratteristiche



**DT**  
Rilevatore a Doppia Tecnologia (IR + MW).



**WIRELESS**  
868 Mhz bidirezionale con AFS (Automatic Frequency Skip) a ricerca automatica del canale.



**ESCLUSIONE MW**  
Riduzione delle emissioni della MW totale o ad impianto disinserito




**PORTATA METRI**  
Portata operativa fino a 8 m con installazione a 4 m.



**ALIMENTAZIONE**  
Batteria agli ioni di Litio 3.6 V in dotazione (durata non inferiore a 2 anni)  
Rilevazione e segnalazione di batteria scarica



## Diagramma di copertura

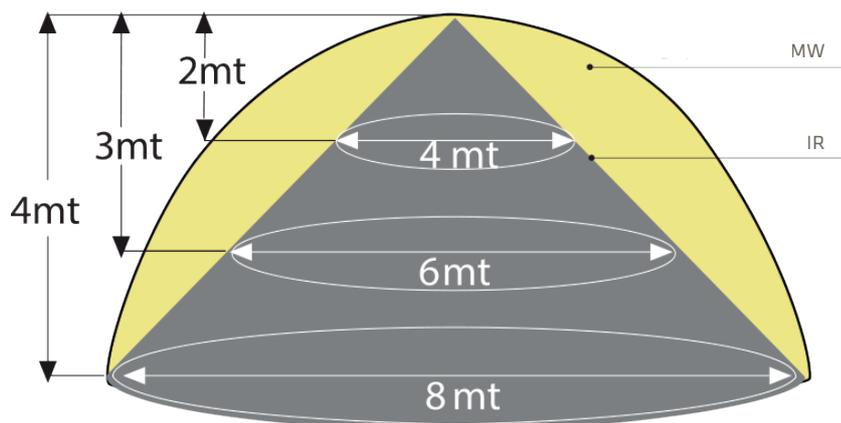

VISTA FRONTALE

**COMBIVOX**

70021, Acquaviva delle Fonti (Ba),  
Via Vito Giorgio Lotto 126 ZI  
Tel. +39 080.4686111 (15 linee r.a.) Fax +39 080.4686139  
HelpDesk +39 080.4686551 [www.combivox.it](http://www.combivox.it)